


FOCAL XS Book[®] Music System





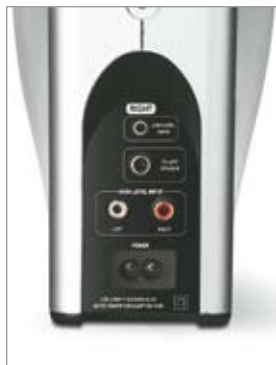

Focal XS Book est le système 2.0 ultime pour l'ordinateur, véritable mini-monitor équipé des technologies de haut-parleurs Focal capables de révéler toute la richesse et la dynamique des contenus audio multimédia. Compact mais très performant, XS Book peut aussi s'envisager comme une solution audio active autour d'un écran plat, ou pour apporter un son de qualité n'importe où dans la maison une fois connecté directement à un lecteur de musique.

- Enceintes actives 2 x 20 W
- Installation et utilisation simples, aucun réglage
- Câble d'interconnexion RCA 1,5 m et rallonge 1,5 m fournis
- Pied rehausseur optionnel
- Compatible avec support mural Omnimount AB2 optionnel
- Câble RCA / RCA stéréo 1,5 m
- Câble Jack / Jack stéréo 1,5 m

Enceinte "Esclave" gauche à connecter en RCA à l'enceinte "Maître"


Tweeter à dôme aluminium

Woofer 10 cm à cône Focal Polyglass



Enceinte "Maître" intégrant :

- Amplificateur 2 x 20 W et son alimentation
- Entrée Jack 3,5 mm, RCA
- Niveau SPL maximum : 96 dB SPL
- Commande volume avec bouton intégré ON/Veille
- Entrée RCA haut niveau
- Entrée jack 3,5 mm bas niveau

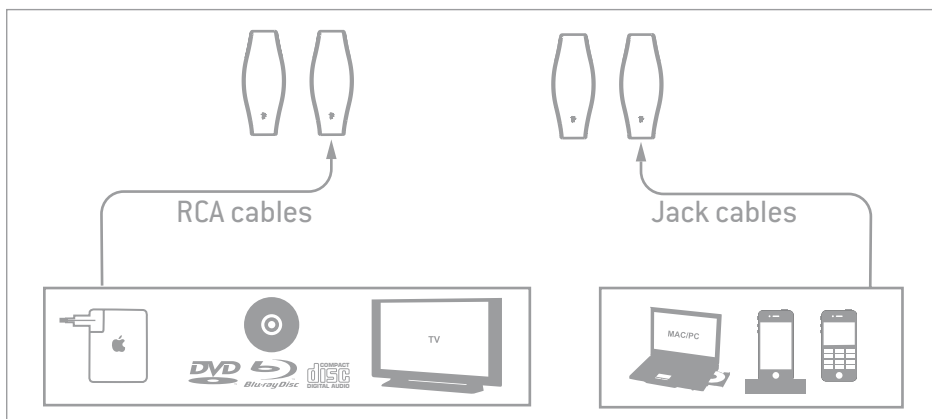

	Focal XS Book
Type	Enceinte active 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs	Grave/médium Polyglass 10 cm Tweeter aluminium 19 mm
Réponse en fréquence (± 3 dB)	50 Hz – 22 kHz
Réponse à -6 dB	44 Hz
Puissance	2 x 20 Watts RMS
Consommation en veille	< 0,5 Watt
Fréquence de filtrage	3 000 Hz
Sensibilité d'entrée	700 mV (RCA) 250 mV (jack 3,5 mm)
Dimensions (H x L x P)	281 x 114 x 200 mm
Poids	2,5 kg / unité

FOCAL XS®

SYSTEME AUDIO MULTIMEDIA

Son Focal de qualité studio, puissant et dynamique |
"Made for iMac" ou... PC, ne nécessite pas de driver | "Made for iPod", recharge secteur et Playlist



Focal XS 2.1 également disponible, plus d'informations sur : www.focal-xs.com



www.focal.com



© 2011 Focal-JMLab tous droits réservés.
Focal-JMLab - BP 374 - 108 rue de l'Avenir 42353 La Talaudière cedex - France.



R5202 PC1111

3544052825206